




MOTOROLA Talkabout T42 Tripple Radijska postaja

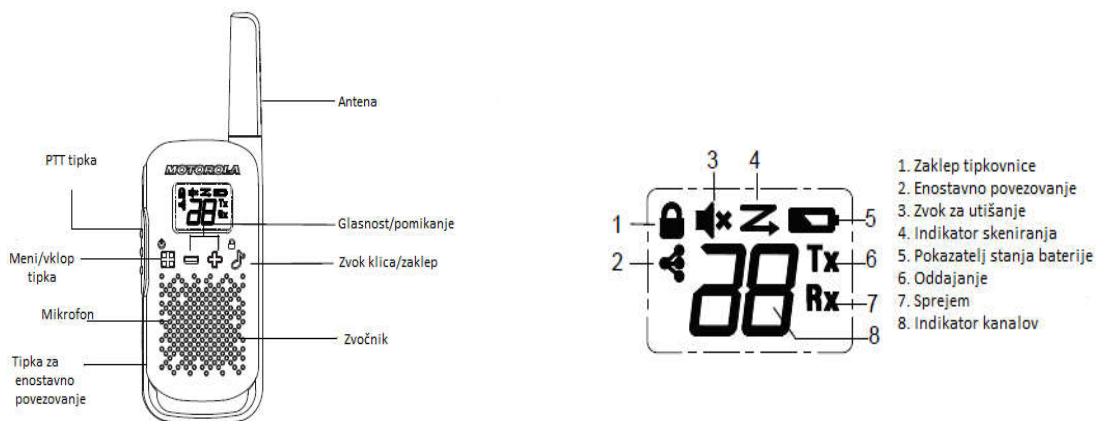

Pozor!

Pred uporabo tega izdelka preberite RF-izpostavljenost in varnostni vodič izdelka, ki je priložen radiu in vsebuje navodila za varno uporabo in ozaveščenost o RF energiji ter nadzor nad skladnostjo veljavnih standardov in predpisov.

Radijska postaja Motorola Talkabout T42 deluje na frekvencah, za katere ne potrebujete posebnega dovoljenja za uporabo.

Komplet vsebuje:

- 3 radijske postaje T42
- 3 sponki za pas
- 24 nalepk za personalizacijo naprave
- navodila

Personalizirane nalepke so namenjene za personalizacijo radijskih postaj. Za bele nalepke uporabite črn permanentni marker.

Samo kanali od 1 do 8 so pripravljeni za takojšnjo uporabo. Kanali od 9 do 16 morajo biti aktivirani s strani uporabnika. V drugih državah morajo biti dovoljeni s strani vlade. V Rusiji so prepovedani.

Baterije in polnjenje

1. Vstavljanje baterije: Najprej se prepričajte, da je radijska postaja izklopljena. Za odstranitev vratca za baterijo pritisnite na dnu vratca. Vstavite 3 AAA baterije in zaprite vratca.
2. Ikona za baterijo utripa, kadar so baterije izpraznjene. Baterijo je potrebno zamenjati takoj.

Vklop/ izklop in nastavev glasnosti

1. Pritisnite in držite tipko za meni, da prižgete ali ugasnete napravo.
2. Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipko + ali -.

Pogovarjanje in poslušanje

1. V SKUPINI: vse naprave morajo biti nastavljene na isti kanal, da lahko komunicirate.
2. Napravo držite približno 2-3 cm od ust. Med govorom držite PTT tipko – na zaslonu se bo pojavila ikona Tx. Ko spustite PTT tipko, lahko prejmete klic oz. Slišite sogovornika. Za maksimalno slišnost, držite napravo 2-3 cm od ust in se izogibajte pokrivanju mikrofona med govorom.
3. Da bi preprečili nesrečne prenose in vzdrževali stanje baterije, držite PTT tipko 60 sekund.

Izbira radijskega kanala

1. Pritisnite meni tipko dokler ne utripa številka trenutno izbranega kanala.
2. Za spreminjanje kanala uporabljajte tipki + in -. Za hitro spreminjanje držite + ali -.
3. Pritisnite tipko PTT za potrditev nastavev ali meni tipko za nadaljnje nastavljanje.
4. Ta radijska postaja nima funkcije SUB kode. Če želite pogovor z nekom, ki ima to funkcijo, mora imeti SUB kodo nastavljeno na 0 (nič).

Nastavev zvoka

1. Zvok za klic: radijska postaja je opremljena z zvokom za klic.
2. Zvok tipkovnice: lahko omogočite ali onemogočite zvok tipkovnice. Pritisnite in držite tipko -, ko prižigate napravo in ton tipkovnice se bo ugasnil. Da prižgete zvok tipkovnice napravo izklopite in med prižiganjem ne držite tipke -.

Roger ton

1. Pritisnite in držite tipko + medtem ko prižigate napravo (roger zvok bo ugasnjen (off))
2. Napravo ugasnite in jo zopet prižgete brez tega, da pritisnete tipko + (roger ton se bo prižgal (on))

Zaklep tipkovnice

Da bi se izognili neželenim spremembam pri nastavitvah vaše naprave, lahko tipkovnico zaklenete:

1. Pritisnite in držite tipko z ikono ključavnice dokler se na zaslonu ne pokaže ikona s ključavnico (to pomeni, da je zaslon zaklenjen)
2. Še vedno lahko vklopite ali izklopite napravo, zmanjšate ali povečate glasnost in sprejemate klice. Vse ostale funkcije so zaklenjene.
3. Če želite vklopiti zaslon držite tipko z ikono ključavnice vse dokler ta ikona ni več vidna na zaslonu.

Enostavno povezovanje

Funkcija omogoča skupini uporabnikov da nastavijo enak kanal istočasno. Katerikoli v skupini se določi kot vodja skupine in enostavno prenese svoj kanal ostalim uporabnikom v skupini. Ostali uporabniki v skupini pritisnejo in držijo tipko za enostavno povezovanje dokler ne zaslišijo enkratnega piska. Vodja nastavi zeleni kanal in pod kanal in drži tipko za enostavno povezovanje toliko časa dokler ne zasliši dvojnega piska. Vsem ostalim uporabnikom se prenese kanal, ki je bil nastavljen iz strani vodje skupine.

Skeniranje vklop/izklop

1. Da bi prižgali skener za kanale pritisnite tipko meni in pritisnite tipko z ikono ključavnice. Če želite skener izklopiti držite tipko PTT.

Podatki o avtorskih pravicah

Izdelki Motorola Solutions, opisani v tem priročniku, lahko vključujejo avtorsko zaščiteni programi Motorola Solutions, shranjeni polprevodniški spomini ali drugi mediji. Zakoni v ZDA in drugih držav hranijo za Motorola Solutions, nekatere ekskluzivne pravice za avtorsko zaščiteni računalniške programe, vključno z izključno pravico do kopiranja ali reproduciranja v kakršni koli obliki, zaščitene z avtorskimi pravicami Motorola Solutions programi.

V skladu s tem so zaščiteni vsi avtorsko zaščiteni računalniški programi Motorola Solutions, ki vsebujejo izdelke Motorola Solutions, opisane v tem priročniku, ni dovoljeno kopirati ali reproducirati na kakršen koli način brez izrecnega pisnega dovoljenja Motorola Solutions. Poleg tega nakup izdelkov Motorola Solutions se ne šteje niti za podeljevanje neposredno ali naklepno ali kako drugače, katero koli licenco na podlagi avtorske pravice, patentov ali patentne prijave Motorola Solutions.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA REŠITVE in stilizirana M logotip so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Motorola Blagovne znamke. Holdings, LLC in se uporabljajo pod licenco. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

© 2017 Motorola Solutions, Inc. Vse pravice pridržane.

Informacije o garanciji

Pooblaščen prodajalec ali prodajalec Motorola Solutions, kjer ste kupili svoj dvosmerni radio in / ali izvirnik Motorola Solutions

Dodatke, izpolnjujejo garancijski zahtevek in / ali zagotavljajo garancijsko storitev.

Prosimo, da svoj radio vrnete prodajalcu, da bo lahko zahteval garancijski servis. Ne vračajte radijske postaje v Motorola Solutions.

Če želite biti upravičeni do garancijskega servisa, morate predstaviti vaš račun nakupa ali primerljiv nadomestni dokaz o nakupu z datumom nakupa.

Tudi dvosmerni radio bi moral imeti jasno prikazano serijsko številko. Garancija ne velja, če so bile serijske številke izdelka spremenjene, izbrisane, odstranjene ali nečitljive.

GARANCIJSKA IZJAVA

Podjetje Ram2 d.o.o. jamči, da bo izdelek v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste uporabljali v skladu z navodili. V primeru, da pride v času garancijskega roka do okvare ali nepravilnega delovanja izdelka, distributer izjavlja, da bo brezplačno popravil aparat v delujoče stanje oziroma ga nadomestil z novim brezhibnim izdelkom, če popravilo ne bo mogoče. Če pooblaščen servis izdelka ne more popraviti v 30 dneh (z možnostjo podaljšanja najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni skladno z ZVPot-1), bo distributer izdelek zamenjal z novim, oziroma bo vrnil denar za nakup, če zamenjava ne bo mogoča.

V primeru poškodb in okvar, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanskih poškodb, nihanja v napetosti, udara strele ali druge naravne sile, se ne upoštevajo nobene reklamacije. Garancija preneha veljati takoj ob kakršnem koli nepooblaščenem posegu. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede okvar izdelka in tako ne more odločiti o zamenjavi izdelka z novim brez mnenja distributerja.

V primeru neskladnosti blaga ima kupec skladno s 81. členom ZVPot-1 pravico brezplačno uveljavljati jamčevalne zahteve.

Če želite uveljaviti zahtevek iz te garancije, prosimo, dostavite izdelek na pooblaščen servis (Skladno z ZVPot-1) ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Za uveljavitev zahtevka iz te garancije je potrebno pooblaščen servis obvestiti o domnevni napaki na izdelku in izdelek dostaviti oz. poslati na način, kot ga predlaga serviser.

Garancija velja 12 mesecev od dneva izdaje izdelka potrošniku. Garant bo po preteku garancijskega roka zagotavljal vzdrževanje, nadomestne dele in sicer še tri leta po poteku garancijskega roka. Ta garancija je veljavna na celotnem območju Republike Slovenije. Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Pooblaščen servis, distribucija in dajalec garancije: Ram2 d.o.o., Bratislavka 7, 1000 Ljubljana (Tel.: +386(0)1 586 27 16)

Proizvajalec: Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, Berlin, Germany 13507 (Tel: +49 30 6686 0)

Izdelek: Motorola walkie talkie T42 Tripple

Datum izdaje: __/__/____

(V primeru, da je izdelek izročen na drugi dan, je potrebno navesti datum izročitve izdelka kupcu)

Prodajalec: _____

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava EU o skladnosti (DoC-17102300989-C)

Za izdajo te izjave je odgovoren izključno proizvajalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustreznimi zakonodajami Unije o harmonizaciji:

- 2014/53/EU Direktiva o radijski opremi
- 2011/65/EU o RoHS-2 za omejevanje uporabe nevarnih snovi
- 2012/19/EU WEEE odpadna električna in elektronska oprema
- 2013/35/EU o poklicni izpostavljenosti elektromagnetnim poljem

Predmet izjave:

Talkabout T42 PMR446 TX:0,5W prenosni naročnik radijske postaje:

IXUE2128A, IXUE2129A, IXUE2130A, IXUE2131A, IXUE2132A

IXUE2128A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - BLUE

(part of: IXUE2125A, IXUE2125AD, PMUE5343A)

IXUE2129A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - RED

(part of: IXUE2126A, IXUE2126AD)

IXUE2130A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY ORANGE

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD, IXUE2133A, IXUE2133AD)

IXUE2131A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY LIME

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD)

IXUE2132A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY AQUA

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD, IXUE2133A, IXUE2133AD)

Nadomeščena različica: ta izjava o skladnosti nadomešča DOC-17102300989-B

Dal na trg/proizvajalec: Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Nemčija

Skladnost se pokaže z izpolnjevanjem veljavnih zahtev naslednjih standardov:

EN 300 296-2 v2.1.1.

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-5 V1.3.1

Skladno z osnovno verzijo:

EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-5 V2.2.0

EN 60950 – 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ AC:2011 + A2:2013

skladno z ICNIRP (1998) splošno prebivalstvo / nenadzorovana izpostavljenost

EN 50360:2017

EN 50566:2017

Leto prve uporabe oznake CE: 2017

Izvedeni so bili pomembni radijski preizkusi, kot so določeni v navedenih usklajenih standardih.

Berlin, 27-FEB-2019

Andreas Scheunemann

Generalni direktor Motorola Solutions Germany GmbH,
Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Germany

Friedrich Bollmann

Varnost izdelka in skladnost s predpisi,
Motorola Solutions Germany GmbH



EU Declaration of Conformity (DoC-17102300989-C)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

- 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 2011/65/EU on RoHS-2 for Restriction of the use of Hazardous Substances
- 2012/19/EU WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment
- 2013/35/EU on Occupational Exposure to Electromagnetic Fields

Object of the Declaration: Talkabout T42 PMR446 TX:0.5W Portable Subscriber Radio with Radio Tanapas: IXUE2128A, IXUE2129A, IXUE2130A, IXUE2131A, IXUE2132A

IXUE2128A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - BLUE

(part of: IXUE2125A, IXUE2125AD, PMUE5343A)

IXUE2129A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - RED

(part of: IXUE2126A, IXUE2126AD)

IXUE2130A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY ORANGE

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD, IXUE2133A, IXUE2133AD)

IXUE2131A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY LIME

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD)

IXUE2132A T42 RADIO TANAPA - PMR446 - GUMMY AQUA

(part of: IXUE2127A, IXUE2127AD, IXUE2133A, IXUE2133AD)

Superseded Remarks: This DoC supersedes DOC-17102300989-B

Placed On The Market By: Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Germany

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following standards:

EN 300 296 V2.1.1

EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-5 V1.3.1

Compliant with draft version:

EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-5 V2.2.0

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011/A2:2013

Compliant with the ICNIRP (1998) General Population/Uncontrolled Exposure

EN 50360:2017

EN 50566:2017

Year of first application of CE mark: 2017

The essential test suites, as defined in the quoted standards, have been performed.

BERLIN, 27-FEB-2019

Andreas Scheunemann
Managing Director Motorola Solutions Germany GmbH,
Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Germany

Friedrich Bollmann
Product Safety and Regulatory Compliance,
Motorola Solutions Germany GmbH